

Interface®


Heuga 530

Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität						
Polfasermaterial	100% Polyamid						
Poleinsatzgewicht	660g/m ² ± 5%						
Gesamtgewicht	4344g/m ² ± 5 %						
Polschichtdicke	3,6 mm ± 0,5 mm						
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm						
Teilung x 10 cm	1/10 - 39.4						
Noppenzahl/m²	106,650 ± 5%						
Rückenkonstruktion	Graphlex®						
Klassifikation	EN 1307 33 Heavy Contract						
Brandverhalten - Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1 (EN ISO 13501)						
Dimensionsstabilität	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)						
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)						
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Schallabsorptionsgrad	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
	0.01	0.03	0.08	0.17	0.34	0.42	α _s
Style Number	60530		5 m ² - 20 Fliesen / Karton (50 x 50 cm ± 0,20%)				


EN 14041



DOP: 1037/112742
textile floor covering
EN 1307



QUARTER-TURN MONOLITHIC

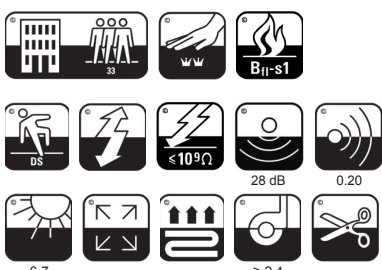


EF74A558
www.pro-din.info



install with TacTiles®



Technische Änderungen vorbehalten

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.