


Interface®

Heuga 568

Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität					
Polfasermaterial	100% Polyamid					
Poleinsatzgewicht	700 g/m² ± 5%					
Gesamtgewicht	4405 g/m² ± 5%					
Polschichtdicke	3.4 mm ± 0.3 mm					
Gesamtdicke	6.8 ± 0.3 mm					
Teilung x 10 cm	40 ± 1					
Noppenzahl/m²	104.000 ± 5%					
Rückenkonstruktion	Graphlex®					
Klassifikation	EN 1307 33 Heavy Contract					
Brandverhalten - Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1 (EN ISO 13501)					
Dimensionsstabilität	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)					
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23					
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient	α _w (EN ISO 11654)					
Schallabsorptionsgrad	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
						(EN ISO 354) α _s
Style Number	6056800005		5 - 20 Fliesen / Karton (50cm x 50 cm ± 0.2%)			

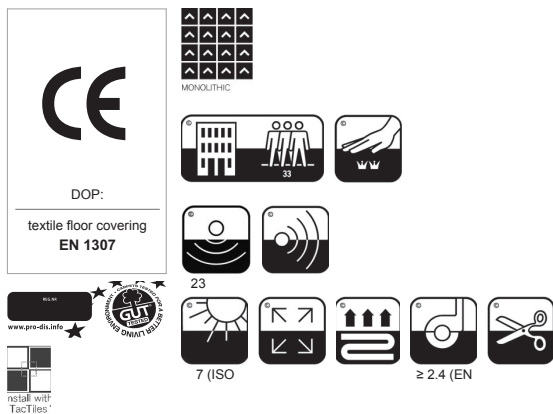

Technische Änderungen vorbehalten

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any
negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.